

Bulletin #8

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



Limpieza del tazón de atrapar agua.

Asunto:

Pérdida de aire del tubo regulador de desagüe.

Síntomas:

Error #1.


Compresor ciclando on y off cuando el dispensador no está funcionando.

Pasos para resolver el problema:

1. Corte el poder y desenchufe el cordón de poder.
2. Remueva el panel trasero.
3. Drene la presión de aire del dispensador levantando el anillo en la válvula de seguridad de presión en la parte de arriba del tanque de aire.
4. Remueva la guarda del tazón de atrapar el agua, si tiene una, apretando la lengüeta de cierre y rotando la guarda hacia la izquierda.
5. Remueva el tazón de atrapar el agua. (desenrosque hacia la izquierda fuertemente pero no use pinzas).
6. Si el tazón de atrapar agua es de plástico chequee por grietas en el fondo cerca de la junta de drenaje.
7. Lave adentro del tazón de atrapar el agua llenando el tazón hasta la mitad con agua jabonosa, cubra la parte de arriba del tazón con su mano y agite vigorosamente.

Nota: No intente desarmar la trampa de agua y el tazón de atrapar el agua.

8. Enjuague el tazón con agua limpia.
9. Reinstale el tazón de atrapar agua y pruébelo.
10. Si continúa perdiendo reemplace el tazón de atrapar el agua.

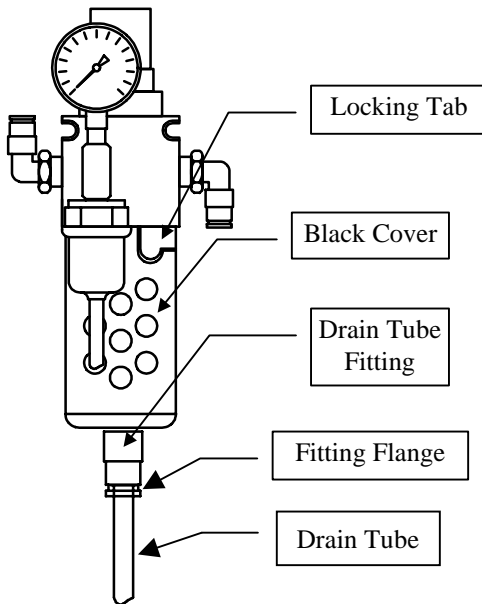

Locking tab = Lengüeta de Cierre
 Black Cover = Cubierta Negra
 Drain Tube Fitting = Ajuste Tubo de Drenaje
 Fitting Flange = Abrazadera de Ajuste
 Drain Tube = Tubo de Drenaje